


_T402CS / MICRO SURFACE CEILING

Descripción

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
 _Ópticas disponibles: Concentrada 11°, media 30°, difusa 60°
 _Un LED de alta potencia
 _Índice de Protección: IP40
 _Conexión: 120 V AC
 _Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K

_Acabados

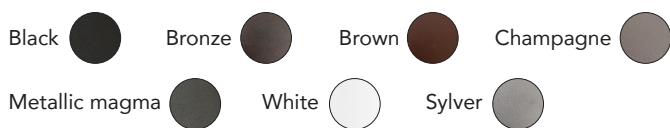

Montaje

Lugar de montaje: Techo
 Tipo: Sobreponer

Eléctrico

Equipo de control necesario: Sí
 Equipo de control incluido: No
 Regulación: ON-OFF / TRIAC

Dimensión

Diámetro: Ø44
 Altura: 122 mm
 Distancia entre barrenos: 27 mm

Peso

Neto (sin driver): 0.560 kg

Luz


Adaptabilidad: Fijo
 Distribución de luz: Directa
 FWHM / Ángulo de haz: 11°, 30°, 60°

Descripción de la lámpara


Tipo de lámpara: LED
 Potencia total: 9 W
 Lastre de pérdida de potencia: 0
 Flujo luminoso total de la fuente de luz: 535 lm
 Índice de Reproducción Cromática: ≥90

Configuración


	TCC	Óptica	Control	Acabado
T402CS	2	D	N	B
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 60°	N ON-OFF T TRIAC	B Black Z Bronze O Brown C Champagne M Metallic m W White S Sylver




Ópticas



Concentrada 11°



Media 30°



Difusa 60°



T402CS / MICRO SURFACE CEILING

Accesorios disponibles no incluidos



Louver

Modelo: T141WS001B

Descripción: Louver honeycomb black Nano/Micro



Snoot

Modelo: T141CE001B

Descripción: Snoot black Nano/Micro



Filtros


Modelo: T141CE020T

Descripción: Lente degradado Nano/Micro



Modelo: T141CE021T

Descripción: Lente elíptico Nano/Micro



Modelo: T141CE022T


Descripción: Lente intenso Nano/Micro

Acabados disponibles


Black



Champagne



White



B Black

Z Bronze

O Brown

C Champagne

M Metallic magma


W White

S Sylver


Bronze



Metallic magma



Sylver



Brown

