

_T600PK / LUCIÉRNAGA

Descripción

- _Luminaria tipo kit, incluye: 8 varillas de fibra de vidrio de 3 diferentes tamaños: 3 varillas de 1200 mm, 2 de 800 mm y 3 de 600 mm
- _Cada varilla incluye una estaca de plástico de 300 mm y cable de 1 m para realizar conexiones
- _Incluye driver remoto
- _Sin óptica
- _8 LEDs bajo brillo
- _Índice de Protección: IP65
- _Conexión: 120-220 V AC
- _Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 3000 K, 4000 K, 5000 K, azul, verde, rojo y ámbar
- _Acabado: Black

Nota: El color de la varilla puede variar de black a brown de acuerdo a disponibilidad.

Montaje

Lugar de montaje	Pasto, tierra
Tipo	Sobreponer

Eléctrico

Equipo de control necesario	No
Equipo de control incluido	No
Regulación	ON-OFF

Dimensión


Altura	600 mm / 800 mm / 1200 mm
Estaca	300 mm
Min. profundidad sobrepuesto	300 mm

Luz

Adaptabilidad	Fijo
Distribución de luz	Directa

Descripción de la lámpara

Tipo de lámpara	LED
Potencia total	1 W por kit
Lastre de pérdida de potencia	0

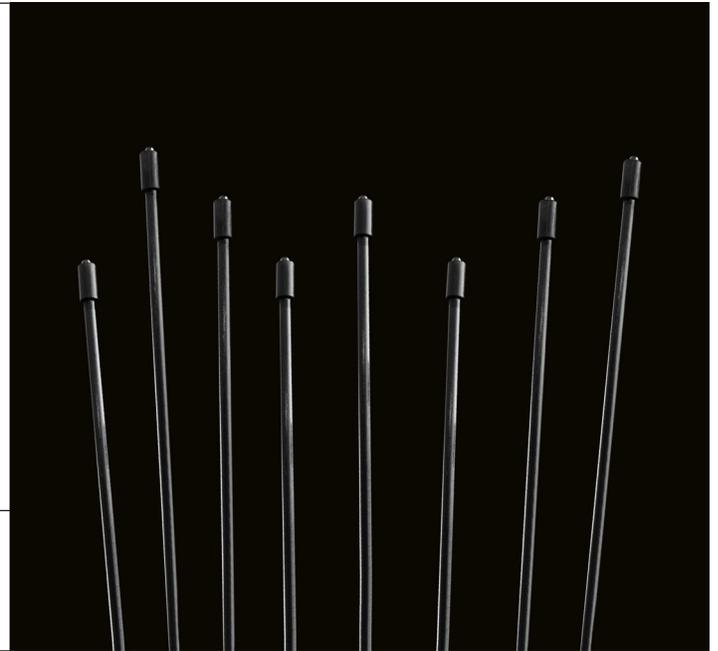

Configuración

T600PK	TCC	Óptica	Control	Acabado
	3	S	N	B
	3 3000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	S Sin óptica	N ON-OFF	B Black

