


## \_T308CE / KITURO I TRIM FIJO

### Descripción

\_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática  
 \_Ópticas disponibles: Super Concentrada 15°, Concentrada 24°, Media 36°  
 \_Un LED de alta potencia  
 \_Índice de Protección: IP20 / IP44  
 \_Conexión: 120-277 V AC  
 \_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:  
 2400 K, 2700 K, 3000 K, DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

### \_Acabado cuerpo

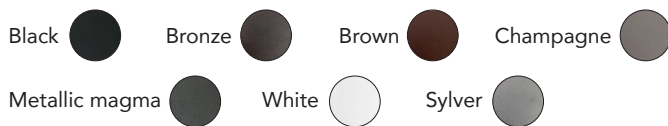

### \_Acabado reflector



### Montaje

Lugar de montaje: Techo  
 Tipo: Empotrado

### Eléctrico

Equipo de control necesario: Sí  
 Equipo de control incluido: No  
 Regulación:  / ON-OFF / TRIAC / DTW  
 Voltaje: 120-277 V AC  
 Frecuencia: 50/ 60 Hz

### Dimensión

Diámetro: Ø50 mm  
 Altura: 84 mm  
 Recorte: Ø45 mm  
 Min. profundidad empotrado: 84 mm

### Luz

Adaptabilidad: Fija  
 Ángulo de luz: 15°, 24°, 36°

### Descripción de la lámpara


Tipo de lámpara: LED  
 Potencia total: 8 W  
 Corriente eléctrica: 0,06 A - 0,028 A  
 Eficiencia: 80 lm/w ± 10%  
 Flujo luminoso LED: 840 lm  
 Flujo luminoso Luminaria: 640 lm  
 Índice de Reproducción Cromática: ≥90  
 UGR: <10

### Configuració


	TCC	Óptica	Control	Acabado cuerpo	Acabado reflector	Índice de Protección
<b>T308CE</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>W</b>	<b>4</b>
	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K W DIM TO WARM*	K Super Concentrada 15° C Concentrada 24° M Media 36°	D DALI 2 N ON-OFF T TRIAC	B Black Z Bronze O Brown C Champagne M Metallic W White S Sylver	W White	2 IP20 4 IP44

\*Disponible únicamente para ópticas 24° y 36°

### Dimensiones

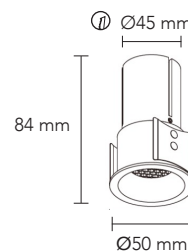

### Curva fotométrica

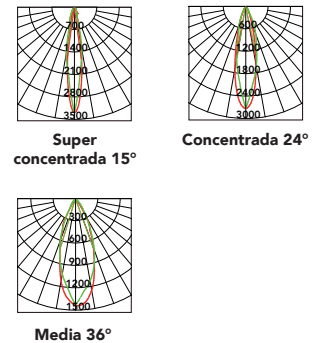

## \_T308CE / KITURO I TRIM FIJO

\_Accesorios disponibles no incluidos



**T141WS010B**  
Louver honey comb




**T141CE060T**  
Lente difuso



**T141CE061T**  
Lente elíptico




**T141CE062T**  
Lente UV



**T141CE050A**  
Housing para empotrar  
en losa

\_Acabados disponibles

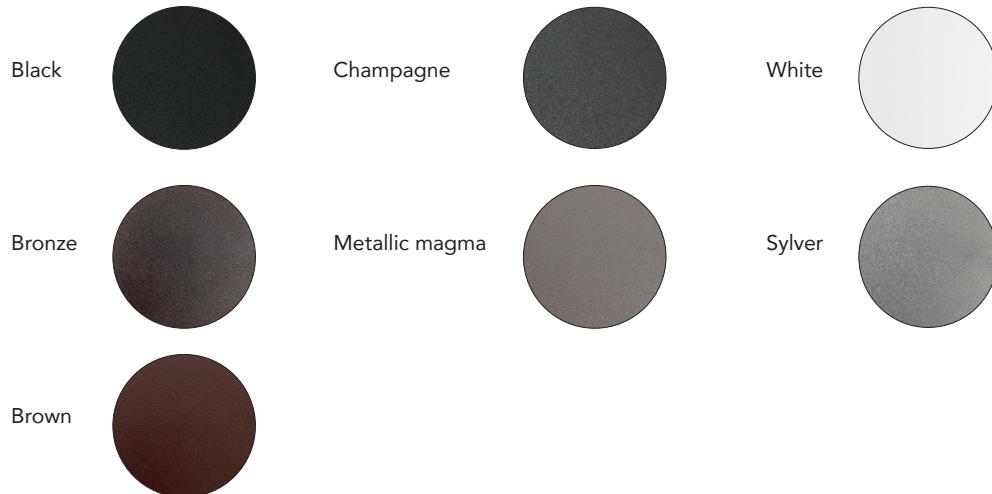

- B** Black
- Z** Bronze
- O** Brown
- C** Champagne
- M** Metallic magma
- W** White
- S** Sylver