








## \_T416CE / KITURO II TRIMLESS FIJO

### Descripción

\_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática  
 \_Ópticas disponibles: Super Concentrada 18°, Concentrada 24°, Media 36°, Difusa 50°  
 \_Un LED de alta potencia  
 \_Índice de Protección: IP20 / IP 44  
 \_Conexión: 120-277 V AC  
 \_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:  
 2400 K, 2700 K, 3000 K, DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

### \_Acabado cuerpo

Black  Bronze  Brown  Champagne   
 Metallic magma  White  Sylver 

### \_Acabado reflector


Black  White 



### Montaje

Lugar de montaje Techo  
 Tipo Empotrado

### Eléctrico

Equipo de control necesario Sí  
 Equipo de control incluido No  
 Equipo de control incluido  / ON-OFF / 0-10 V / TRIAC / DTW  
 Regulación Sí  
 Voltaje 120-277 V AC

### Dimensión

Diámetro 96 mm  
 Altura 84 mm  
 Recorte Ø57 mm  
 Min. profundidad empotrado 84 mm

### Luz

Adaptabilidad Fija  
 Ángulo de luz 18°, 24°, 36°, 50°

### Descripción de la lámpara


Tipo de lámpara LED  
 Potencia total 10 W  
 Corriente eléctrica 0,08 A - 0,036 A  
 Eficienci 80 lm/w ± 10%  
 Flujo luminoso LED 1061 lm  
 Flujo luminoso Luminaria 782 lm  
 Índice de Reproducción Cromática ≥90  
 UGR <19

### Configuració


|               | TCC  | Óptica  | Control                                     | Acabado cuerpo   | Acabado reflector  | Índice de Protección |
|---------------|--|---|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>T416CE</b> | <b>3</b>   | <b>M</b>  | <b>D</b>                                    | <b>B</b>   | <b>B</b>           | <b>4</b>             |
|               | 1 2400 K<br>2 2700 K<br>3 3000 K<br>W DIM TO WARM* | K Super Concentrada 18°<br>C Concentrada 24°<br>M Media 36°<br>D Difusa 50° | A 0-10 V<br>D DALI 2<br>N ON-OFF<br>T TRIAC | B Black<br>Z Bronze<br>O Brown<br>C Champagne<br>M Metallic<br>W White<br>S Sylver | B Black<br>W White | 2 IP20<br>4 IP44     |

\*Disponible únicamente para ópticas 24°, 36° y 50°

### Dimensiones



### Curvas fotométricas



## \_T416CE / KITURO II TRIMLESS FIJO

\_Accesorios disponibles no incluidos



**T141WS011B**  
Louver honey comb




**T141CE070T**  
Lente difuso



**T141CE071T**  
Lente elíptico




**T141CE072T**  
Lente UV



**T141CE050A**  
Housing para empotrar  
en losa

\_Acabados disponibles

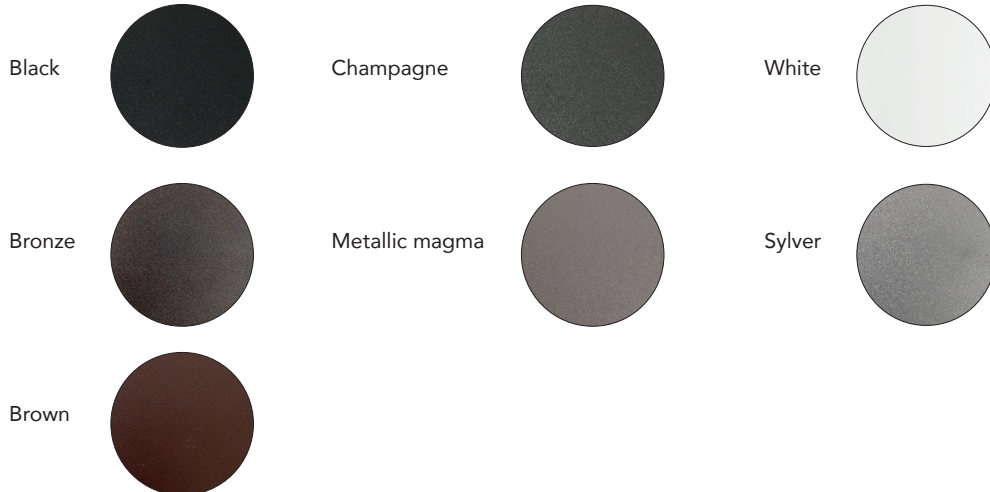

- B** Black
- Z** Bronze
- O** Brown
- C** Champagne
- M** Metallic magma
- W** White
- S** Sylver