


_T210CE / KITURO 00 TRIM FIJO WALL WASHER

Descripción

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática
 _Reflector: Wall washer
 _Un LED de alta potencia
 _Índice de Protección: IP20 / IP44
 _Conexión: 120-277 V AC
 _Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2400 K, 2700 K, 3000 K y DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

_Acabado cuerpo

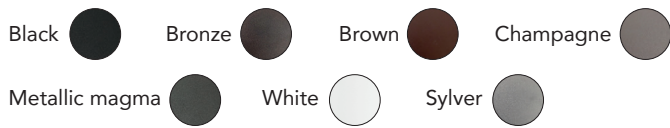

_Acabado reflector



Montaje

Lugar de montaje: Techo
 Tipo: Empotrado

Eléctrico

Equipo de control necesario: Sí
 Equipo de control incluido: No
 Regulación disponible:  / TRIAC / DIM TO WARM ON-OFF

Dimensión

Diámetro: Ø40 mm
 Altura: 71 mm
 Recorte: Ø35 mm

Luz

Adaptabilidad: Fijo
 Distribución de luz: Directa
 FWHM / Ángulo de haz: Wall Washer


Descripción de la lámpara

Tipo de lámpara: LED
 Potencia total: 5 W
 Corriente eléctrica: 0,04 A - 0,018 A
 Eficiencia: 80 lm/w ± 10%
 Flujo luminoso LED: 620 lm
 Flujo luminoso Luminaria: 299 lm
 Índice de Reproducción Cromática: >90
 UGR: <19

Configuración

	TCC	Reflector	Control	Acabado cuerpo	Acabado reflector	Índice de Protección
T210CE	3	W	D	B	W	4
	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K W DIM TO WARM	W Wall washer	D DALI 2 N ON-OFF T TRIAC	B Black Z Bronze O Brown C Champagne M Metallic m W White S Sylver	H Chrome W White	2 IP20 4 IP44

Dimensiones



Curva fotométrica



_T210CE / KITURO 00 TRIM FIJO WALL WASHER

_Accesorio disponible no incluido



T141CE049A

Housing para empotrar en losa

_Acabados disponibles

