


_T503CE / MAXI WALL WASHER

Descripción

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
 _Reflector wall washer
 _Un LED de alta potencia
 _Índice de Protección: IP40
 _Conexión ON-OFF / TRIAC: 120 V AC
 _Conexión 0-10 V: 120-277 V AC
 _Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K

_Acabados

Black  Bronze  Brown  Champagne 
 Metallic magma  White  Sylver 

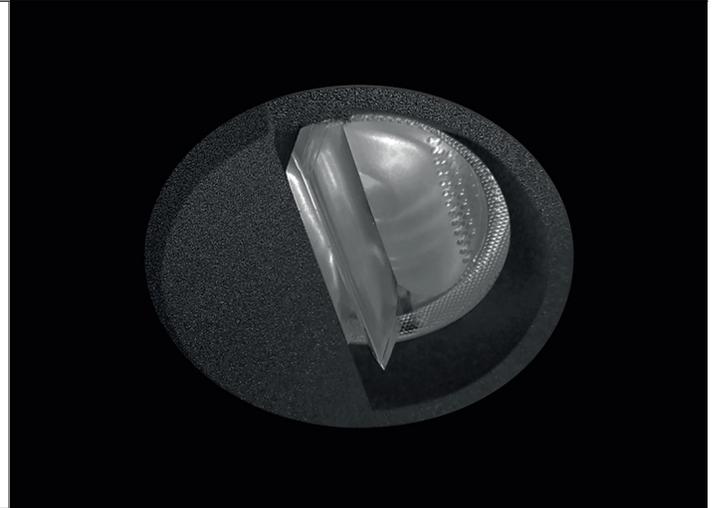

Montaje

Lugar de montaje Techo
 Tipo Empotrado

Eléctrico

Equipo de control necesario Sí
 Equipo de control incluido No
 Regulación 0-10 V / ON-OFF / TRIAC

Dimensión

Diámetro 71 mm
 Altura 61 mm
 Recorte Ø 60 mm
 Min. profundidad empotrado 61 mm

Peso

Neto (sin driver) 0.550 kg

Luz

Adaptabilidad Fijo
 Distribución de luz Directa
 FWHM / Ángulo de haz Wall washer

Descripción de la luminaria

Tipo de luminaria LED
 Potencia total 12 W
 Lastre de pérdida de potencia 0
 Flujo luminoso total de la fuente de luz 667 lm
 Índice de Reproducción Cromática ≥90

Configuración

	TCC	Reflector	Control	Acabado
T503CE	2	W	N	B
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	W Wall washer	A 0-10 V N ON-OFF T TRIAC	B Black Z Bronze O Brown C Champagne M Metallic m W White S Sylver

