








## \_T321CE / KITURO I TRIMLESS FIJO

### Descripción

\_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática  
 \_Ópticas disponibles: Super Concentrada 15°, Concentrada 24°, Media 36°, Difusa 50°  
 \_Un LED de alta potencia  
 \_Índice de Protección: IP20 / IP44  
 \_Conexión: 120-277 V AC  
 \_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:  
 2400 K, 2700 K, 3000 K, DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

### \_Acabado cuerpo

Black  Bronze  Brown  Champagne   
 Metallic magma  White  Sylver 

### \_Acabado reflector

Black 

### Montaje

Lugar de montaje Techo  
 Tipo Empotrado

### Eléctrico

Equipo de control necesario Sí  
 Equipo de control incluido No  
 Regulación  / ON-OFF / TRIAC / DTW  
 Voltaje 120-277 V AC  
 Frecuencia 50/ 60 Hz

### Dimensión

Diámetro Ø64 mm  
 Altura 84 mm  
 Recorte Ø45 mm

### Luz

Adaptabilidad Fija  
 Ángulo de luz 15°, 24°, 36°

### Descripción de la lámpara

Tipo de lámpara LED  
 Potencia total 5 W  
 Corriente eléctrica 0,04 A - 0,018 A  
 Eficiencia 80 lm/w ± 10%  
 Flujo luminoso LED 440 lm  
 Flujo luminoso Luminaria 376 lm  
 Índice de Reproducción Cromática ≥90  
 UGR <10




### Configuració


	TCC	Óptica	Control	Acabado cuerpo	Acabado reflector	Índice de Protección
<b>T321CE</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>4</b>
	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K W DIM TO WARM*	K Super Concentrada 15° C Concentrada 24° M Media 36°	D DALI 2 N ON-OFF T TRIAC	B Black Z Bronze O Brown C Champagne M Metallic W White S Sylver	B Black	2 IP20 4 IP44

\*Disponible únicamente para ópticas 24° y 36°


### Dimensiones




### Curvas fotométricas



Super concentrada 15°



Concentrada 24°



Media 36°



## \_T321CE / KITURO I TRIMLESS FIJO

\_Accesorios disponibles no incluidos



**T141WS010B**  
Louver honey comb




**T141CE060T**  
Lente difuso



**T141CE061T**  
Lente elíptico




**T141CE062T**  
Lente UV



**T141CE050A**  
Housing para empotrar  
en losa

\_Acabados disponibles

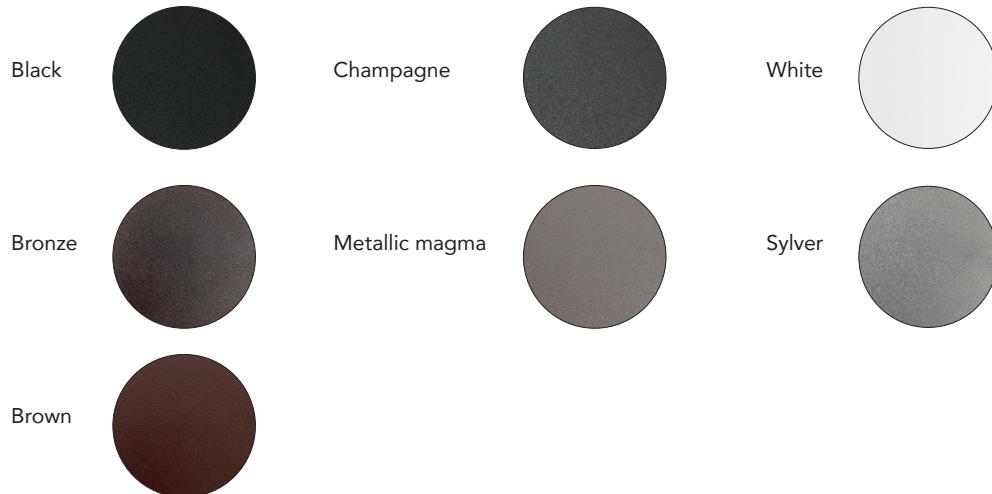

- B** Black
- Z** Bronze
- O** Brown
- C** Champagne
- M** Metallic magma
- W** White
- S** Sylver